

luxwerk

1. encore SL10

LED Einbauleuchte



Quadratische Deckeneinbauleuchte mit Abdeckrahmen aus weißem Kunststoff und minimierter Einbautiefe von nur 32mm.

Untere Abdeckung aus hochwertiger opaler Diffusorscheibe für gleichmäßige, breitstreuende Lichtverteilung und optimaler Entblendung.

Bestückung mit hocheffizienten LED-Platinen, stabilisierte Farbtemperatur 3.000K Warmweiß, LED Leistungsaufnahme 10W, Lichtstrom 850lm, Farbwiedergabeindex Ra>80.

Mit rückseitig integriertem, schaltbarem LED-Konverter, mit patentiertem Snap-In Verschluss und Anschlussklemme.

Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Schutzart IP42, Schutzklasse II

Features

- Extrem flaches quadratisches Downlight
- Opale breitstreuende Diffusorscheibe
- Einbautiefe 32mm
- Schaltbarer Konverter integriert
- Dimmbarer Konverter extern
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Auch als flache Aufbau-/Wandleuchte mit Zubehörrahmen geeignet

Modifizierungen

- Kunststoffrahmen-Aufbau 34mm hoch
- Auch für Rohdecken geeignet bei Einsatz und Verwendung passender Betoneinbautöpfe zur Platzierung des Treibers
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt
- Dimmbarer Konverter immer extern

luxwerk

l.encore SL10

technische Daten

Elektrotechnik

Allgemein

Bestückung	10W
Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
Systemleistung	10W

Lichttechnik


Lichtfarbe	3000K / 4000K
Ra	>80
Lichtverteilung	110°

Leuchtgehäuse

Materialien	Kunststoff
Farbe	weiß
Gewicht	0,2 kg

Alle Leuchten sind auch in dimmbarer Version erhältlich.
(DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und Power Line]

Abmessungen

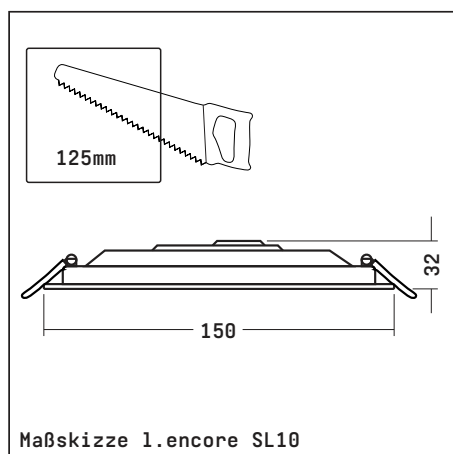

Ausführung	System-Leistung	System-Lichtstrom	Lichtfarbe	Artikel Nr.
l.encore SL10 schaltbar	10W	850 lm	3000K	807403
l.encore SL10 schaltbar	10W	900 lm	4000K	807404
l.encore SL10 DALI/TD/PL	10W	850 lm	3000K	807436
l.encore SL10 DALI/TD/PL	10W	900 lm	4000K	807437
l.encore SL 10 Aufbaurahmen	155x155x34 (LxBxH) Gewicht: 0,3kg Farbe Weiß			807412

(DALI nur extern möglich z.B. Einbaudose s. Montageanleitung)



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020

luxwerk

1. encore SL15

LED Einbauleuchte

Quadratische Deckeneinbauleuchte mit Abdeckrahmen aus weißem Kunststoff und minimierter Einbautiefe von nur 32mm.

Untere Abdeckung aus hochwertiger opaler Diffusorscheibe für gleichmäßige, breitstreuende Lichtverteilung und optimaler Entblendung.

Bestückung mit hocheffizienten LED-Platinen, stabilisierte Farbtemperatur 3.000K Warmweiß, LED Leistungsaufnahme 15W, Lichtstrom 1270lm, Farbwiedergabeindex Ra>80.

Mit rückseitig integriertem, schaltbarem LED-Konverter, mit patentiertem Snap-In Verschluss und Anschlussklemme.


Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Schutzart IP42, Schutzklasse II

Features

- Extrem flaches quadratisches Downlight
- Opale breitstreuende Diffusorscheibe
- Einbautiefe 32mm
- Schaltbarer Konverter integriert
- Dimmbarer Konverter extern
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Auch als flache Aufbau-/Wandleuchte mit Zubehörrahmen geeignet

Modifizierungen

- Kunststoffrahmen-Aufbau 34mm hoch
- Auch für Rohdecken geeignet bei Einsatz und Verwendung passender Betoneinbautöpfe zur Platzierung des Treibers
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt
- Dimmbarer Konverter immer extern

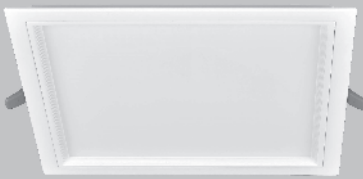

luxwerk

1.encore SL15

technische Daten

Elektrotechnik

Allgemein

Bestückung	15W
Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
Systemleistung	15W

Lichttechnik


Lichtfarbe	3000K / 4000K
Ra	>80
Lichtverteilung	110°

Leuchtgehäuse


Materialien	Kunststoff
Farbe	weiß
Gewicht	0,4 kg

Alle Leuchten sind auch in dimmbarer Version erhältlich.
(DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und Power Line)

Abmessungen

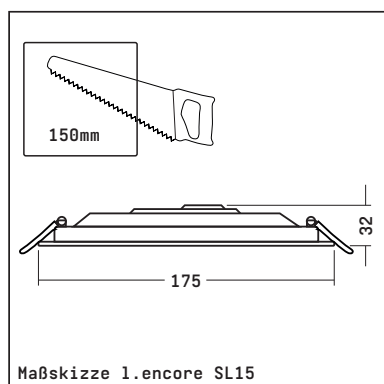

Lichtverteilung

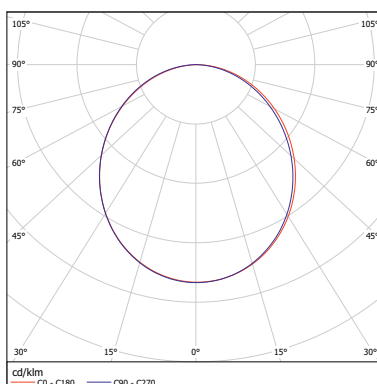

Zubehör



Ausführung	System-Leistung	System-Lichtstrom	Lichtfarbe	Artikel Nr.
l.encore SL15 schaltbar	15W	1270 lm	3000K	807405
l.encore SL15 schaltbar	15W	1350 lm	4000K	807406
l.encore SL15 DALI/TD/PL	15W	1270 lm	3000K	807438
l.encore SL15 DALI/TD/PL	15W	1350 lm	4000K	807439
l.encore SL 15 Aufbaurahmen	180x180x34 (LxBxH)	Gewicht: 0,4kg	Farbe: weiß	807413

(DALI nur extern möglich z.B. Einbaudose s. Montageanleitung)



Technische Änderungen vorbehalten | 06.2021

luxwerk

1. encore SL22

LED Einbauleuchte



Quadratische Deckeneinbauleuchte mit Abdeckrahmen aus weißem Kunststoff und minimierter Einbautiefe von nur 32mm.

Untere Abdeckung aus hochwertiger opaler Diffusorscheibe für gleichmäßige, breitstreuende Lichtverteilung und optimaler Entblendung.

Bestückung mit hocheffizienten LED-Platinen, stabilisierte Farbtemperatur 3.000K Warmweiß, LED Leistungsaufnahme 22W, Lichtstrom 1870lm, Farbwiedergabeindex Ra>80.

Mit rückseitig integriertem, schaltbarem LED-Konverter, mit patentiertem Snap-In Verschluss und Anschlussklemme.

Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Schutzart IP42, Schutzklasse II

Features

- Extrem flaches quadratisches Downlight
- Opale breitstreuende Diffusorscheibe
- Einbautiefe 32mm
- Schaltbarer Konverter integriert
- Dimmbarer Konverter extern
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Auch als flache Aufbau-/Wandleuchte mit Zubehörrahmen geeignet

Modifizierungen

- Kunststoffrahmen-Aufbau 34mm hoch
- Auch für Rohdecken geeignet bei Einsatz und Verwendung passender Betoneinbautöpfe zur Platzierung des Treibers
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt
- Dimmbarer Konverter immer extern

luxwerk

1.encore SL22

technische Daten

Elektrotechnik

Allgemein

Bestückung	22W
Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
Systemleistung	22W

Lichttechnik


Lichtfarbe	3000K / 4000K
Ra	>80
Lichtverteilung	110°

Leuchtgehäuse

Materialien	Kunststoff
Farbe	weiß
Gewicht	0,5 kg

Alle Leuchten sind auch in dimmbarer Version erhältlich.
(DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und Power Line)

Abmessungen

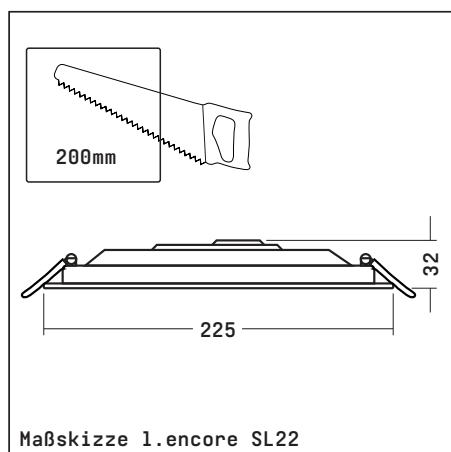

Ausführung	System-Leistung	System-Lichtstrom	Lichtfarbe	Artikel Nr.
l.encore SL22 schaltbar	22W	1870 lm	3000K	807407
l.encore SL22 schaltbar	15W	1980 lm	4000K	807408
l.encore SL22 DALI/TD/PL	15W	1870 lm	3000K	807440
l.encore SL22 DALI/TD/PL	15W	1980 lm	4000K	807441
l.encore SL 22 Aufbaurahmen	230x230x34 (LxBxH)	Gewicht: 0,5kg	Farbe: weiß	807414

(DALI nur extern möglich z.B. Einbaudose s. Montageanleitung)



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020