

# luxwerk

## 1. encore SL30

### LED Einbauleuchte



Ultraflaches LED Light Panel, mit einer minimierten Aufbauhöhe von nur 9mm.

In dem umlaufenden Alurahmen, Weiß pulverbeschichtet, sind hocheffiziente LED-Platinen integriert,

mit stabilisierter Farbtemperatur 3.000K Warmweiß, LED Leistungsaufnahme 24W, Lichtstrom 2.304lm, Farbwiedergabeindex Ra >80 .

Über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche, mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender Lichtverteilung.

Inkl. externem schaltbarem LED-Konverter, zum Ablegen auf der abgehängten Decke.

Leuchtausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung,

Schutzart IP20, Schutzklasse II

### Features

- Ultraflaches quadratisches 9mm Light Paneel
- Einbau-, Aufbau-, Pendelversion und Wandleuchte
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter

### Modifizierungen

- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montageart siehe nächste Seite

# luxwerk

## 1.encore SL30

### technische Daten

#### Elektrotechnik

##### Allgemein

Bestückung	24W
Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
Systemleistung	24W

#### Lichttechnik


Lichtfarbe	3000K / 4000K / 6000K
Ra	>80
Lichtverteilung	110°

#### Leuchtengehäuse

Materialien	Kunststoff
Farbe	weiß
Gewicht	1,6 kg

Alle Leuchten sind auch in dimmbarer Version erhältlich.  
(DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und Power Line]

#### Abmessungen

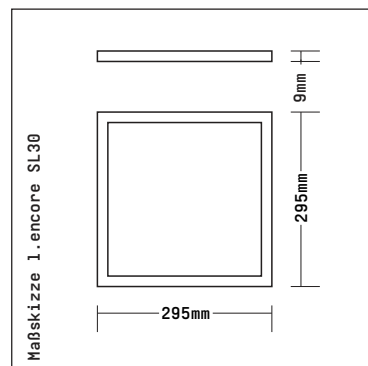

Ausführung	System-Leistung	System-Lichtstrom	Lichtfarbe	Artikel Nr.
Lencore SL30 schaltbar	24W	2304 lm	3000K	806794
Lencore SL30 DALI	24W	2304 lm	3000K	807061
Lencore SL30 schaltbar	24W	2400 lm	4000K	806795
Lencore SL30 DALI	24W	2400 lm	4000K	807062
Lencore SL30 schaltbar	24W	2520 lm	6000K	806796
Lencore SL30 DALI	24W	2520 lm	6000K	807063
Lencore SL30 Aufbaurahmen 295x295x50 (LxBxH) Farbe: RAL 9003 Signalweiß Gewicht: 0,6kg				806801
Lencore Einbaucups SL30 (Set mit 4 Klammern)				806803
Lencore Pendelset SL30 (Set 4 Seilabhängern á 2m)				807501
Lencore Einbaurahmen Lencore Einbaurahmen SL30 324x324x49 (LxBxH) Farbe: RAL 9003 Gew. 1,2kg Deckenausschnitt 314x314mm				809995



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020

# luxwerk

## 1. encore SL62

### LED Einbau-, Aufbau-, Pendelleuchte

---

LED Deckeneinlegeleuchte für Rasterdecken 625mm  
Ultraflaches LED Light Panel, mit einer minimierten  
Aufbauhöhe von nur 9mm.

In dem umlaufenden Alurahmen, Weiß pulverbeschichtet,  
sind hocheffiziente LED-Platinen integriert mit stabilisierter  
Farbtemperatur in 3.000K Warmweiß, 4.000K Neutralweiß  
oder 6.000K Kaltweiß.

LED Leistungsaufnahme 45W, Farbwiedergabeindex Ra>80.  
Über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten  
Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche,  
mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender  
Lichtverteilung.

Mit unserem Zubehör auch als Aufbau-, Einbau-, oder  
Pendelleuchte einsetzbar.

Inkl. externem LED-Konverter, zum Ablegen auf der  
abgehängten Decke oder im Aufbaurahmen.

Leuchtausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung,  
Schutzart IP20, Schutzklasse II

#### Features

- Ultraflaches quadratisches 9mm Light Paneel
- Einbau-, Aufbau-, Pendelversion  
und Wandleuchte
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter

#### Modifizierungen

- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montageart siehe nächste Seite



# luxwerk

## 1. encore SL62


### technische Daten

#### Elektrotechnik


Schaltbare Version	
Netzspannung	AC 220-240V
Netzfrequenz	50 / 60Hz
cos (bei 230 V, 50 Hz)	>0,9
Dimmbare Version	
Netzspannung	AC 198-264V   DC 176 - 280V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
cos (bei 230 V, 50 Hz)	>0,98
Allgemein	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Kühlung	passiv
Ra (Farbwiedergabeindex)	>80
Gewicht	2,6kg
Lichtaustrittswinkel	110°



#### Maßskizze

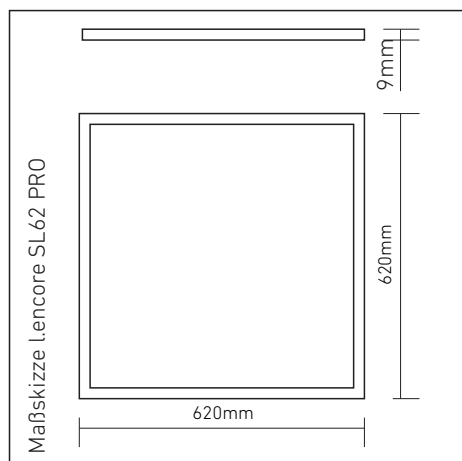

#### Lichtverteilungskurve



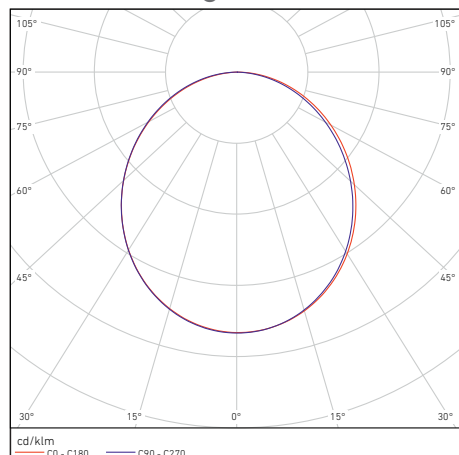


Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020

# luxwerk

## 1.encore SL62

### Leuchte und Zubehör

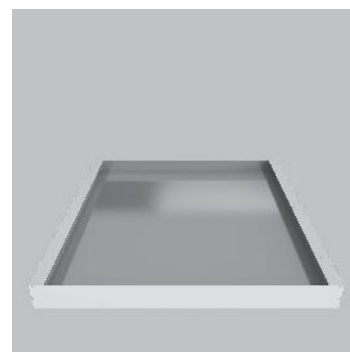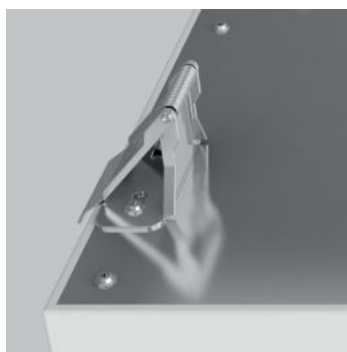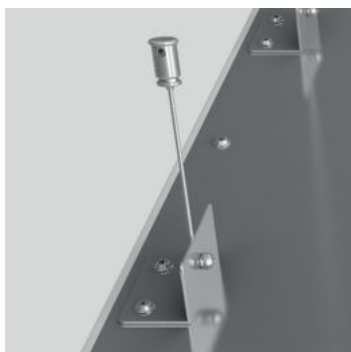

Ausführung	System-Leistung	System-Lichtstrom	Lichtfarbe	Artikel Nr.
l.encore SL62 schaltbar	45W	4320 lm	3000K	806432
l.encore SL62 DALI	45W	4320 lm	3000K	807058
l.encore SL62 schaltbar	45W	4500 lm	4000K	806355
l.encore SL62 DALI	45W	4500 lm	4000K	807059
l.encore SL62 schaltbar	24W	4725 lm	6000K	806790
l.encore SL62 DALI	24W	4725 lm	6000K	807060
l.encore SL62 Aufbaurahmen 630x630x50 (LxBxH) Farbe: RAL 9003 Signalweiß Gewicht: 0,9kg				806800
l.encore Einbaucups SL62 (Set mit 4 Klammern)				806803
l.encore Pendelset SL62 (Set 4 Seilabhängern á 2m)				807501
l.encore Einbaurahmen l.encore Einbaurahmen SL62 650x650x49 (LxBxH) Farbe: RAL 9003 Gew. 2,5kg Deckenausschnitt 640x640mm				809994



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020