

**Leuchtenname:** I.encore SL30 Einbaurahmen

**Artikelnummer:** 811517

**Serienbeschreibung:**

I.encore SL30/SL62 Flächenleuchte

Die I.encore SL30/SL62 ist eine ultraflache LED-Leuchte mit einer Aufbauhöhe von nur 9 mm. Die Leuchte kann als Einlege-, Einbau-, Aufbau-, Anbau- oder Pendelleuchte eingesetzt werden. Der weiße, pulverbeschichtete Alurahmen integriert hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur und hervorragendem Farbwiedergabeindex. Die patentierte Kantenlichteinspeisung sorgt für eine homogene Lichtfläche mit gleichmäßiger Lichtverteilung.

**Eigenschaften:**

Vielseitige Nutzung: Einlegeleuchte, Einbauleuchte, Aufbauleuchte, Pendelleuchte oder Wandleuchte.

Ultraflaches Design: Aufbauhöhe von nur 9 mm, ideal für moderne Innenräume.

Homogenes Licht: Opale Diffusorscheibe für breitstreuende, gleichmäßige Beleuchtung.

Flimmerfreies Licht: Für ein angenehmes visuelles Erlebnis.

Externer Konverter: Flexibel auf der Leuchtenrückseite oder der abgehängten Decke platzierbar.

Patentierte Technologie: Effiziente Kantenlichteinspeisung für reduzierte Leuchtdichten.

**Montagemöglichkeiten:**

Einlegen: Direkt in Rasterdecken integrierbar.

Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen nutzbar.

Einbau: In Gipsdecken mit Einbaurahmen montierbar.

Pendel: Mit optionalem Pendelset flexibel einsetzbar.

Anbau: Mit Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.

**Merkmale:**

- Einlegeleuchte, Pendelleuchte, Aufbauleuchte, Anbauleuchte oder Einbauleuchte
- quadratisch
- flaches 9mm Light Paneel
- Ohne Zubehör als Einlegeleuchte für Rasterdecken
- auch als Wandleuchte geeignet
- 2 Baugrößen verfügbar 30x30 und 62x62
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter
- Montagezubehör je nach Einsatzzweck

**Mögliche Modifikationen:**

- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montagearten

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**


-

**Gewicht (kg):** 0,4

**Farbe:** Weiß

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** -

**Schutzart (-):** -

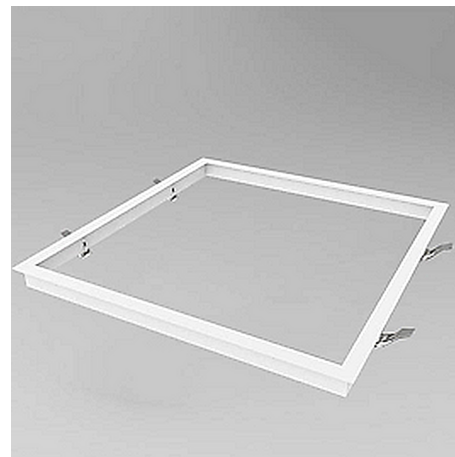

**Schutzklasse (-):** -

**Abmessungen (mm):** Breite: 330mm; Höhe: 41mm; Länge: 330mm

**Einbautiefe (mm):** 58

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** 317x317

**Gesamtlichtstrom (lm):** -

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** -

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** -

**Gesamtlichtstrom (lm):** -

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** - / -

**Systemleistung (W):** -

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** - / -

**Betriebsgerät:** -

**Betriebsgerätbeschreibung:** -

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** -

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** -

**Produktvariantenbeschreibung:** I.encore SL30 Einbaurahmen - deckenbündig  
Quadratischer flacher Metallrahmen zum Einbau in abgehängte Gipskartondecken mit  
Federklammern. In den Einbaurahmen wird die I.encore SL30 eingelegt für einen deckenbündigen  
Leuchteneinbau, pulverbeschichtet.  
Deckenausschnitt SL30: 283mm x 283mm

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 811517