

luxwerk

x.glory Wand S/M/L



LED Wandleuchte

Leuchtengehäuse aus einem halbierten satinierten Kunststoffzylinder
Breite 200mm, Tiefe 105mm, Höhe 405/ 530/ 770mm.

Der Leuchtschirm ist im oberen Bereich an drei Punkten mit einem zentralen Geräteträger verbunden.

LED Bestückung für die Beleuchtung des Zylinders und der beiden Direktlichtanteile ca. 33/ 38/ 44W Lichtleistung, System-Lichtstrom ca. 4.500lm/ 5.300lm/ 6.030lm.

Der Direktlichtanteil ist im unteren/ oberen Bereich des Zylinders zurückversetzt und mit einem satinierten Acrylglasring abgedeckt, für eine breitstreuende Lichtverteilung.

Die Farbtemperatur der LED-Komponenten ist einheitlich mit 3.000K Warmweiss ausgeführt und einem Farbwiedergabeindex Ra >80.

Inkl. dimmbaren Betriebsgeräten wahlweise in der Leuchte integriert oder in externer Box.
Leuchtausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung
Schutzart IP20, Schutzklasse I

Auf Wunsch projektbezogene Sonderausführung nach Detailplanung und Freigabezeichnung.

Betriebsgerät intern -

Features

- Moderner satinierter Arcylglaszylinder
- Gleichmäßig leuchtender Glaszylinder
- Betriebselektronik integriert
- Blendfreies Direktlicht mittels integriertem Downlight
- Flimmerfreies Licht

Modifizierungen

- Andere Seillängen und Zuleitungen möglich
- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- Lichtfarbe 4000K
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dimmschnittstelle
- Externe Betriebselektronik
- Größere Bestückungen
- Diverse Schnittstellen zur Einbindung an vorhandene Technik
- Andere Proportionen



Technische Änderungen vorbehalten | 12.2024

luxwerk

x.glory Wand S/M/L

technische Daten

Elektrotechnik Allgemein

Bestückung	18/ 23/ 29W LED / direkt 15W
Ra	>80 ** direkt/indirekt
Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
Systemleistung	33/ 38/ 44W

- * weitere Lichtfarben lieferbar
- ** CRI >90 auf Anfrage möglich

Alle Leuchten sind auch in dimmbarer Version erhältlich.
(DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und Power Line)


Lichttechnik

Lichtfarbe	3000K *
Ra	>80
Lichtaustrittswinkel	55°
Lichtverteilung	25% dir. 75% indirekt



Leuchtengehäuse

Materialien	Aluminium-Profil Stahlblech
Farbe	RAL 9003 Signalweiß pulverbeschichtet
Gewicht Betriebsgerät intern	ca. 4,8 kg

Abmessungen

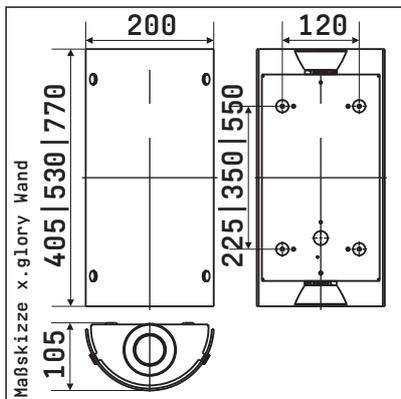

Lichtverteilungskurve

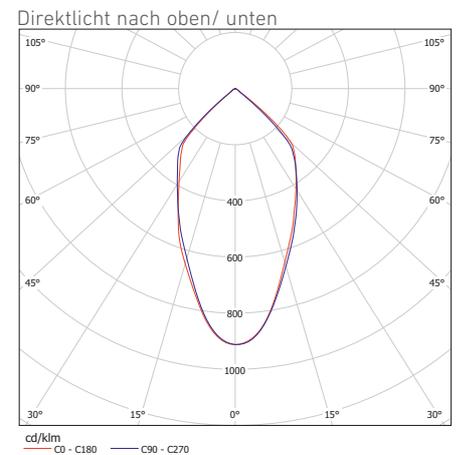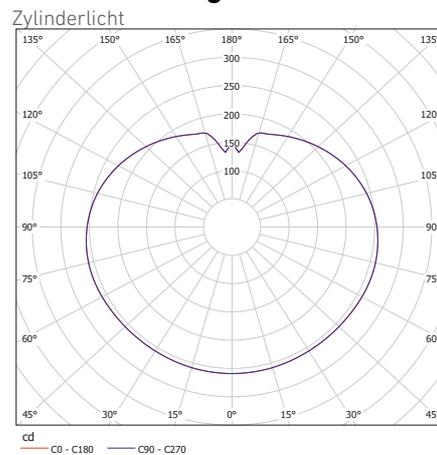

Ausführung	Bestückung	System-Leistung	System-Lichtstrom	Lichtfarbe	Artikel Nr.
x.glory W S schaltbar	LED 30W	33W	4500 lm	3000K	812139
x.glory W M schaltbar	LED 34W	38W	5300 lm	3000K	812461
x.glory W L schaltbar	LED 40W	44W	6030 lm	3000K	812276



Technische Änderungen vorbehalten | 12.2024